


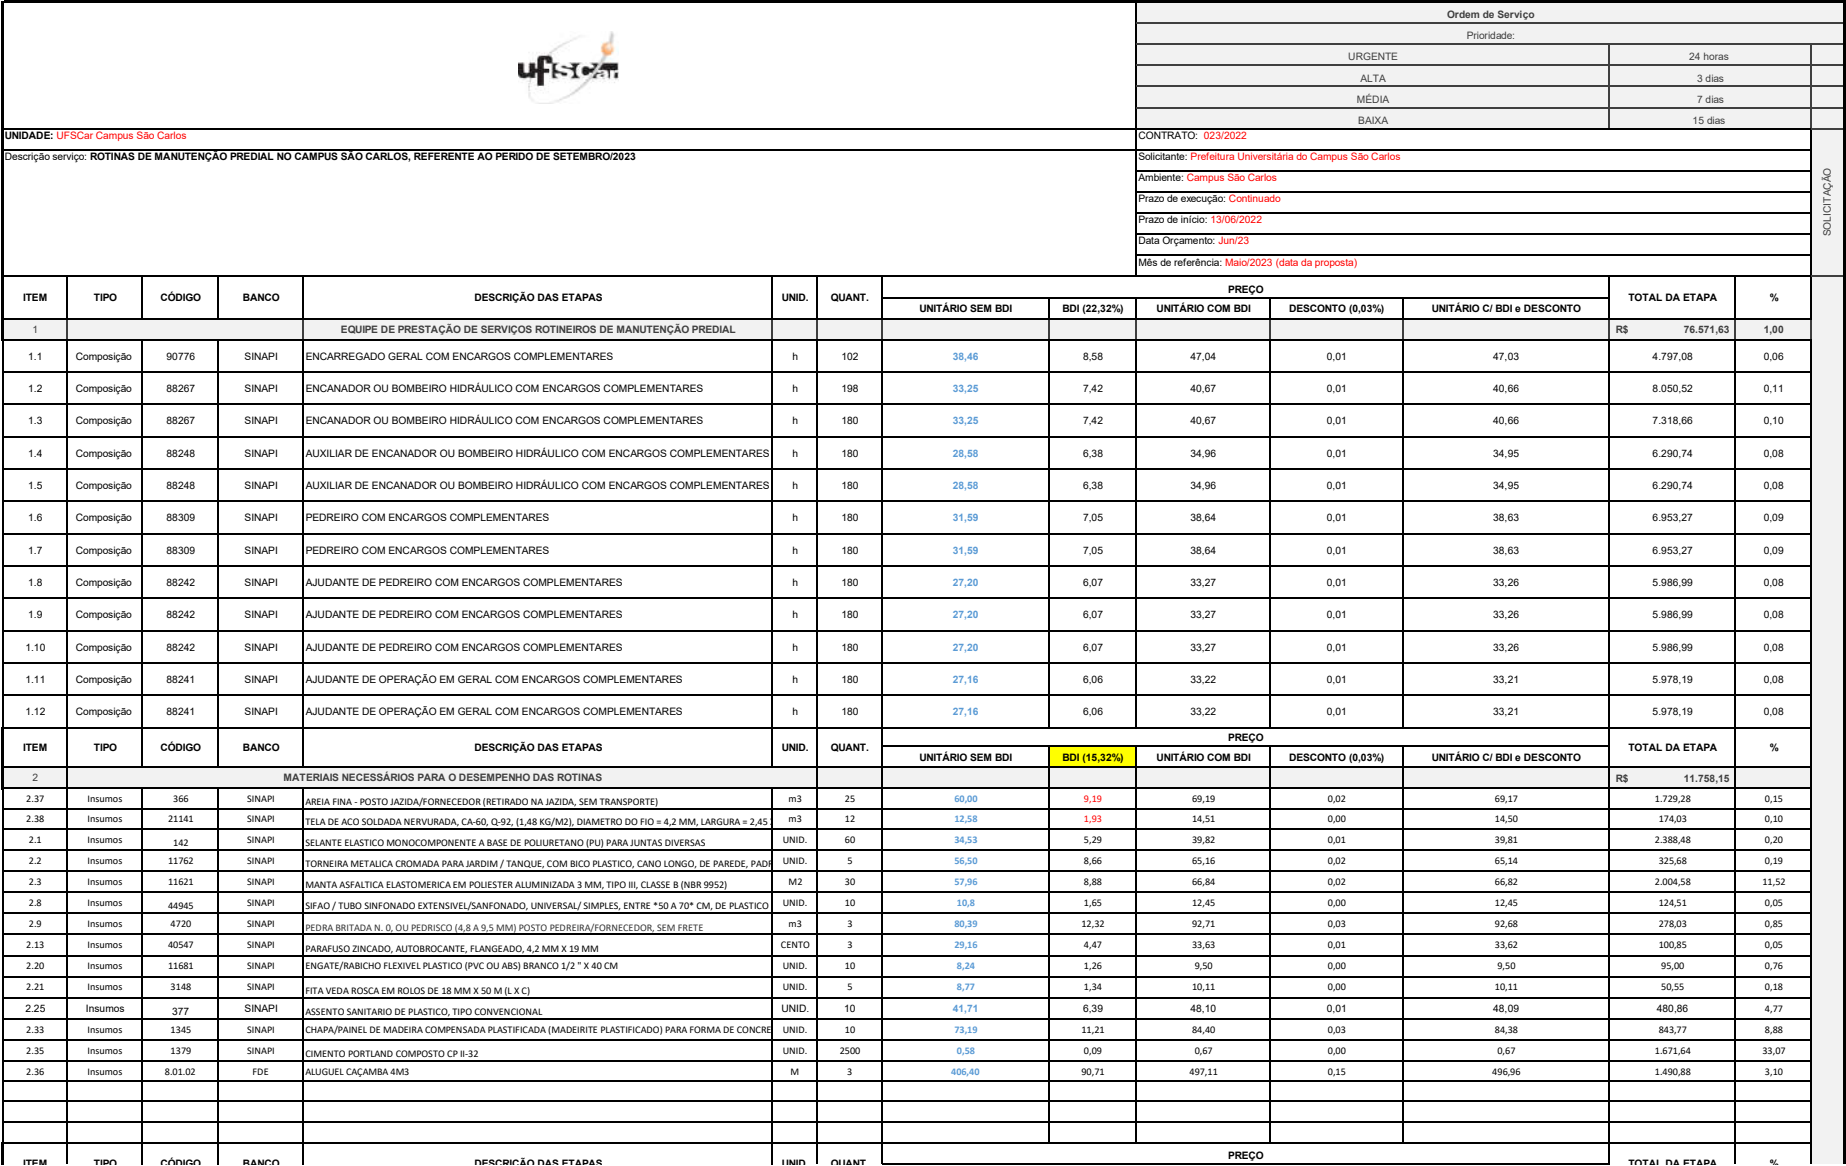

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO	TOTAL SEM DESCONTO	%	
3	SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS										R\$ 90.979,41		
3.1	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	31,59	7,05	38,64	0,01	38,63	6.953,27	0,09
3.2	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	180	27,20	6,07	33,27	0,01	33,26	5.986,99	
3.3	Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	425	2,97	0,66	3,63	0,00	3,63	1.543,52	0,02
PINTURA DE PORTA DEPARTAMENTO DE QUIMICA													
3.4	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	3,44	30,10	6,72	36,82	0,01	36,81	126,76	0,00
INSTALAÇÃO DIVISORIA DCAM													
3.5	Composição	96368	SINAPI	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	30,84	165,43	36,92	202,35	0,06	202,29	6.238,72	0,08
3.6	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	61,69	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	1.058,38	0,01
3.7	Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	61,69	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	365,11	0,00
3.8	Composição	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -	UNID.	2	916,71	204,61	1.121,32	0,34	1.120,98	2.241,97	0,03
PINTURA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL(Brinquedoteca e laboratório formação docente)													
3.9	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	198,6	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	3.407,25	0,04
PINTURA DCF SALA 01, SALA 02 e ENTRADAS													
3.10	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	327,66	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	5.621,45	0,07
3.11	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	19,60	30,10	6,72	36,82	0,01	36,81	721,42	0,01
PINTURA DCF: LABORATORIO E COZINHA													
3.12	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	93,27	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	1.600,17	0,02
3.13	Composição	96368	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2021	m²	10,51	10,51						
PINTURA SALA DE APOIO AT-4.													
3.14	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	40,7	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	698,26	0,01
PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL													
3.15	Composição	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	683,2	5,23	1,17	6,40	0,00	6,40	4.369,35	0,06
3.16	Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	271,2	56,62	12,64	69,26	0,02	69,24	18.777,02	0,25
3.17	Composição	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	105,6	29,04	6,48	35,52	0,01	35,51	3.749,97	0,05
PINTURA VIDRARIA													
3.18	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	203,15	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	3.485,31	0,05
3.19	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	115,74	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	2.396,11	0,03
3.20	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	20,00	30,10	6,72	36,82	0,01	36,81	736,15	0,01
PINTURA NÚCLEO DOS PROFESSORES													
3.21	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	441,56	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	7.575,56	0,10
3.22	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	123,4	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	2.554,70	0,03
3.23	Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	62,25	4,84	1,08	5,92	0,00	5,92	368,43	0,00
PINTURA ESTATISTICA													
3.24	Composição	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	12,00	60,36	13,47	73,83	0,02	73,81	885,72	0,01
3.25	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	152,00	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	2.607,76	0,03
3.26	Composição	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	12,00	25,71	5,74	31,45	0,01	31,44	377,27	0,00

ORÇAMENTO

PINTURA DEPARTAMENTO DE QUIMICA													
3.27	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO.S. AF_06/2024	m²	45,9	16,93	3,78	20,71	0,01	20,70	950,25	0,01
3.28	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO.S. AF_04/2023	m²	181,29	14,03	3,13	17,16	0,01	17,16	3.110,27	0,04
3.29	Composição	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO.S, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	68,21	29,64	6,62	36,26	0,01	36,24	2.472,26	0,03
							TOTAL DO SERVIÇO - R\$						179.309,19
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2023) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.													
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO					Ordem Serviço Eletrônica								
Conforme Serviços.UFSCar					Conforme Serviços.UFSCar								
Data de início: Hora de início:		Data de conclusão: Hora de conclusão:			Fiscal do Contrato / Assinatura								
Observações do fiscal do contrato:													
EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO													