


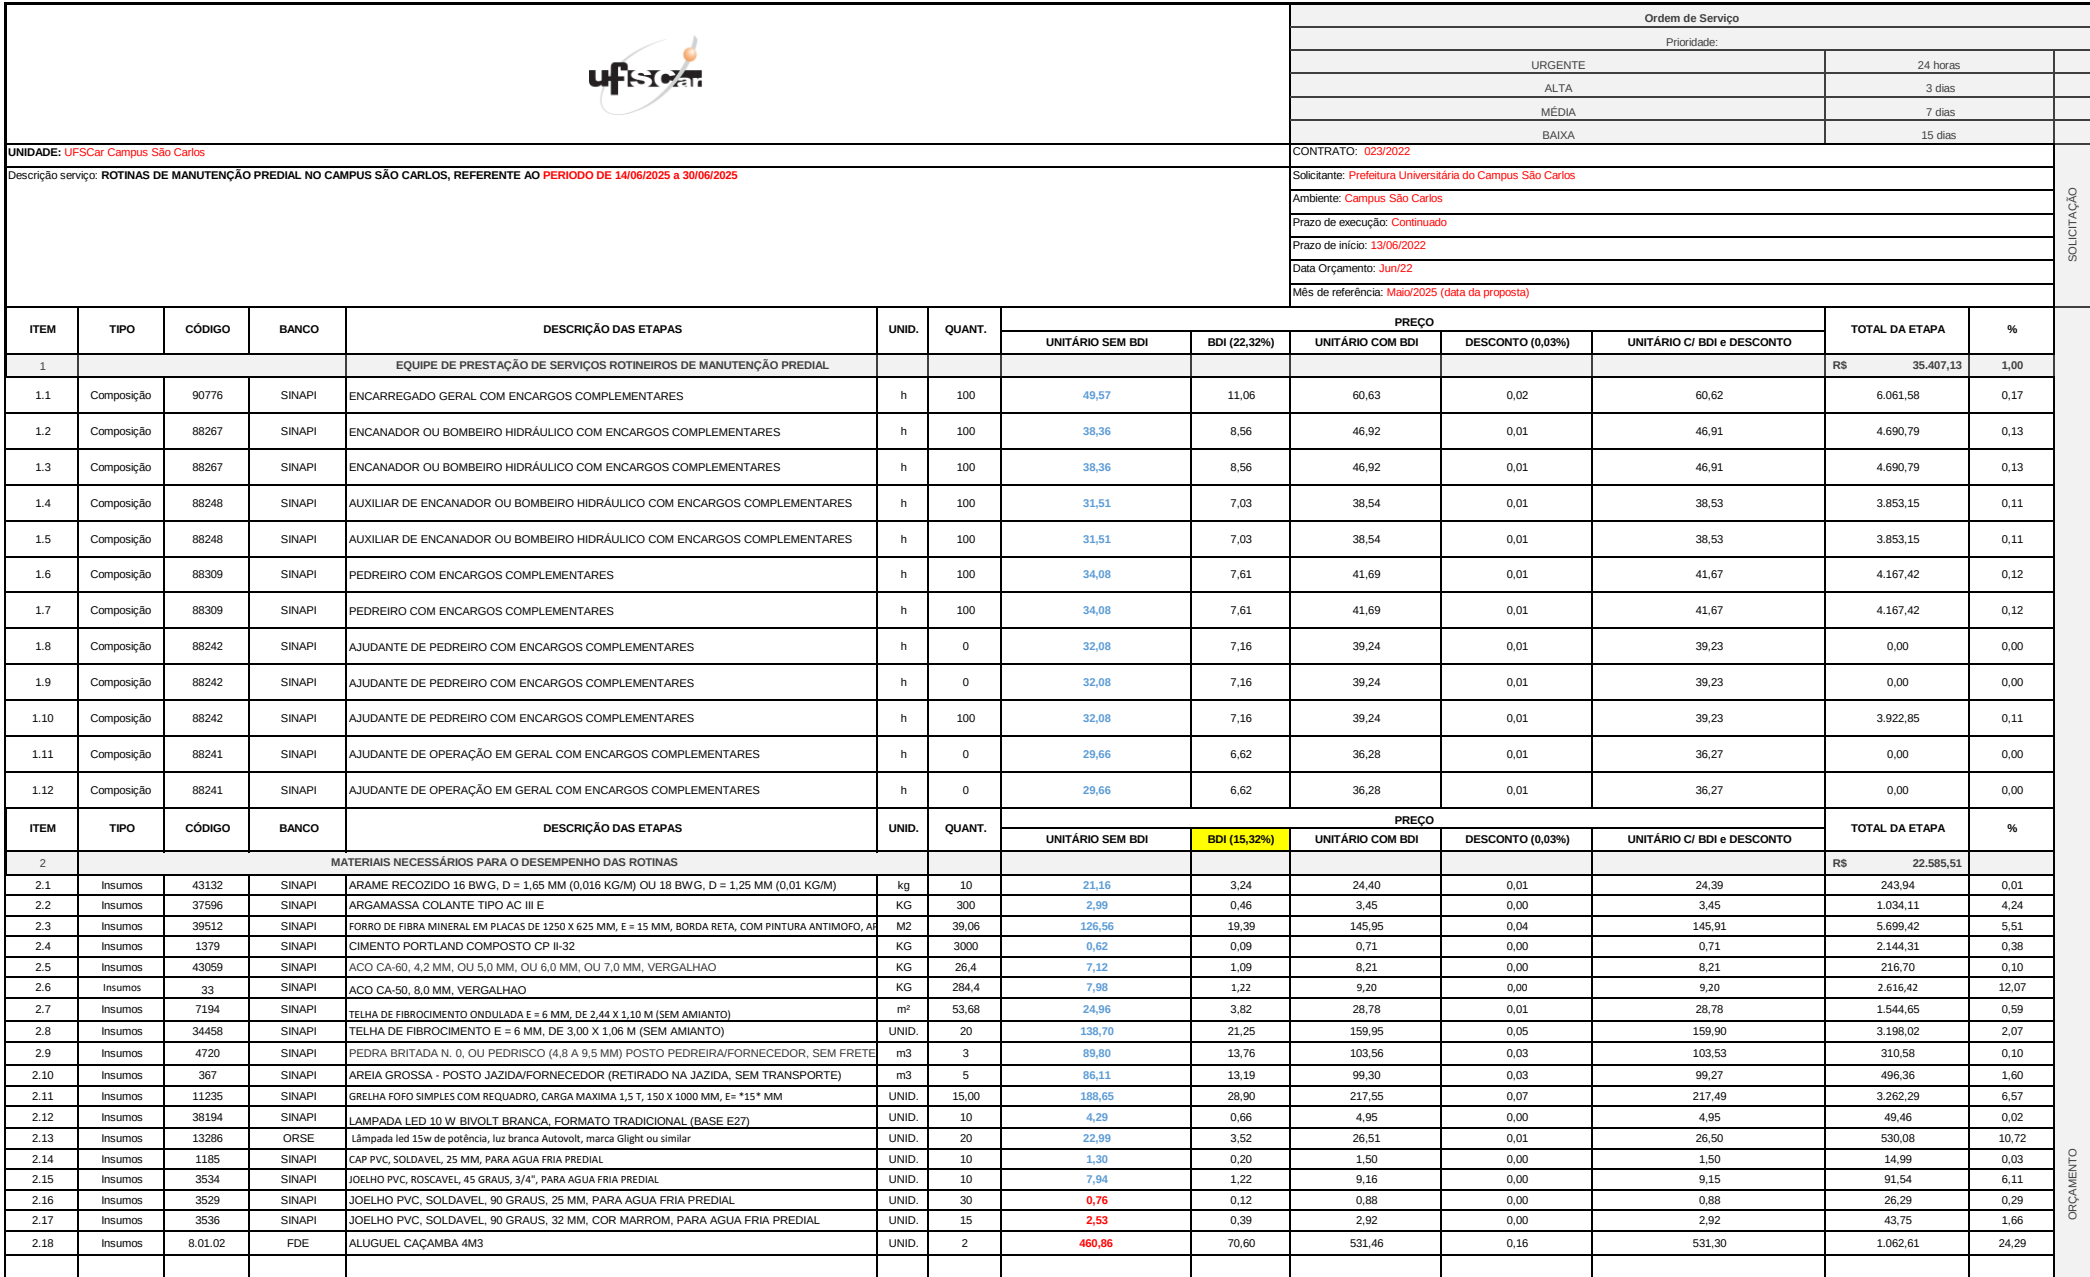

ITEM	TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	UNID.	QUANT.	PREÇO					TOTAL DA ETAPA	%	
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI (22,32%)	UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO (0,03%)	UNITÁRIO C/ BDI e DESCONTO			
3	SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS DURANTE AS ROTINAS										R\$	27.943,01		
3.1	Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	34,08	7,61	41,69	0,01	41,67	4.167,42	0,12	
3.2	Composição	88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	32,08	7,16	39,24	0,01	39,23	3.922,85	0,11	
3.3	Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100	36,82	8,22	45,04	0,01	45,02	4.502,47	0,13	
3.4	Composição	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNID. M3XKM)	M3XKM	136	3,29	0,73	4,02	0,00	4,02	547,14	0,12	
Manutenção BLOCO 9 - Calhas														
3.7	Composição	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	42	6,08	1,36	7,44	0,00	7,43	312,26	0,01	
3.8	Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	42	91,56	20,44	112,00	0,03	111,96	4.702,43	0,13	
3.16	Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	33,62	7,50	41,12	0,01	41,11	657,79	0,02	
3.17	Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	29,77	6,64	36,41	0,01	36,40	582,46	0,02	
Pintura gerontologia, departamento de engenharia civil pintura impermeabilização de tanque portas é escada de ferro.														
3.11	Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	427,38	14,98	3,34	18,32	0,01	18,32	7.828,76		
3.10	Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7,26	17,97	4,01	21,98	0,01	21,97	159,53	0,01	
3.23	Composição	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA	m²	10,08	31,09	6,94	38,03	0,01	38,02	383,22	0,01	
3.24	Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	4	36,12	8,06	44,18	0,01	44,17	176,67	0,00	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$												85.935,65		
Observações: 1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução. 2) Preços das composições e insumos do SINAPI São Paulo (mês 05/2025) e/ou demais preços do mercado vigentes na mesma data. 3) A identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica apenas na caracterização de uma analogia ou similaridade, não tendo caráter vinculante e sim, meramente indicativo. 4) O BDI e o desconto adotados são os acordados no respectivo contrato, bem como a modalidade de impostos desonerados ou padrão, considerando o ISS da Prefeitura local do serviço.														
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO						Ordem Serviço Eletrônica								APPROVAÇÃO ORÇAMENTO
Conforme Serviços.UFSCar						Conforme Servicos.UFSCar								
Data de início: Hora de início:				Data de conclusão: Hora de conclusão:				Fiscal do Contrato / Assinatura						EXECUÇÃO / ATESTE DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO
Observações do fiscal do contrato:														